


Imagine.
Roland®

ALPHASET

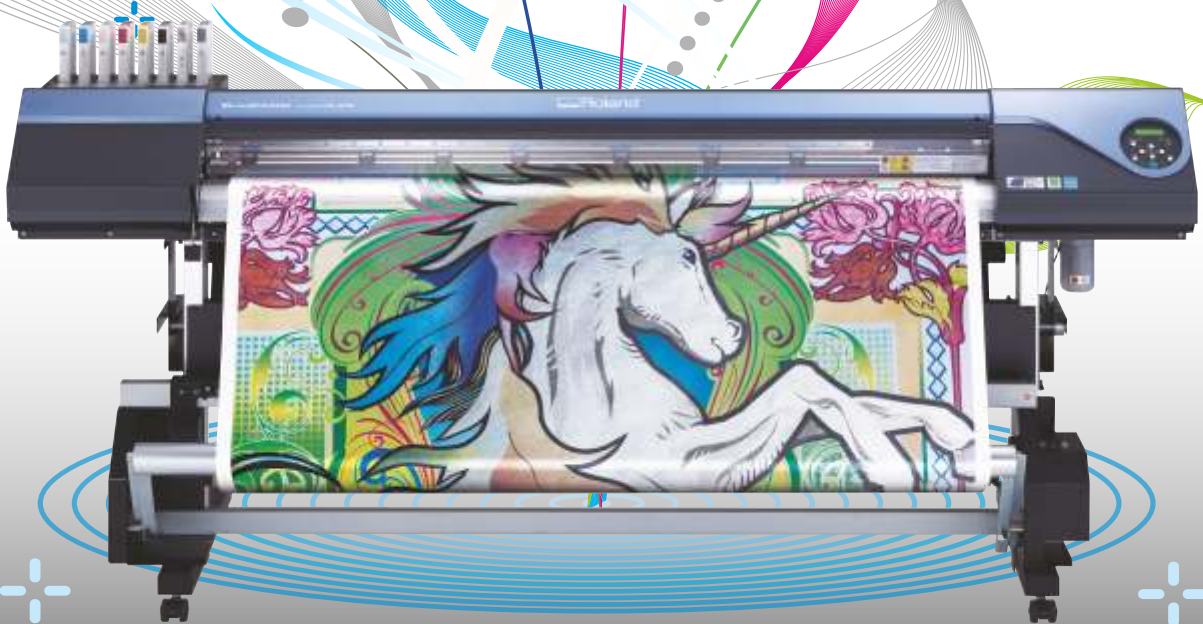

VersaCAMM
VS-640

VersaCAMM VS-640



Metalická a biela farba, tla a rezanie, rýchlosť a kvalita... Možnosti novej tla iarne VersaCAMM VS-640 sú takmer neobmedzené. Zariadenie Vám umožní vytvoriť brilantné postery, nálepky, transfery, popisky, banery, etikety s výnimočnými metalickými farbami. 1600 mm širokú tla iare môžete mať so štyrmi, šiestimi alebo ôsmymi farbami. Je naozaj len na Vás vybrať si kombináciu, ktorá najviac vyhovuje Vaším potrebám.



Kombinujte metalickú a bielu farbu pre luxusný výsledok. Kombinovaním metalického strieborného atramentu a CMYK atramentov dostanete širokú škálu metalických farieb, ako zlatá, bronzová a perleťové odtiene. Môžete si taktiež vybrať z viac než 500 ďalších metalických farieb v Roland knižnici farieb. VS-640 používa systém automatickej cirkulácie pre biely a strieborný atrament, čo zabraňuje usádzaniu pigmentu a prináša optimálnu kvalitu za každých okolností.

Nové tlaové hlavy pre excelentnú kvalitu tla. Nová VS-640 má tlaové hlavy novej generácie. Hlavy „strieajú“ kvapky atramentu v siedmich rôznych veľkostiach s nevidanou presnosťou pre plynulejšie prechody a plnšie farebné plochy. Roland Intelligent Pass Control zaručuje najvyššiu kvalitu tla a to aj pri najvyšších rýchlostiach!

Online produkčný asistent. Funkcia Roland OnSupport Vám umožní vzdialene monitorovať aktivitu Vašho zariadenia. Systém odosiela správy priamo na Vaš PC alebo mobilný telefón s dôležitými informáciami. Systém Vás informuje, keď je tlaový job hotový alebo keď je niektorý z atramentov takmer prázdny. S Roland OnSupport máte kompletnú slobodu a môžete nechať zariadenie bez dozoru a sústrediť sa na inú prácu.

VS-640 Parametre

Tlaová / rezacia metóda	Piezo inkjetová metóda / metóda pohybu materiálu	
Vhodná šírka materiálu	260 mm až 1625 mm	
Šírka tla / rezania *1	Maximálne 1600 mm	
Atramentové kazety	Kazety ECO-SOL MAX v rôznych voliteľných konfiguráciách *2	
Rozlíšenie tla	Maximálne 1440 dpi	
Rýchlosť rezania	10 mm/s až 300 mm/s	
Prítlak noža	30 g až 300 g	
Úprava vychýlenia noža	0.000 mm až 1.500 mm	
Systém navijania materiálu (vonkajší priemer rolky a váha)	Maximálne 210 mm a maximálne 40 kg	
Vyhrievanie *3	Predhrievanie, vyhrievanie tla, rozsah prednastavenia: od 30 °C do 50 °C	
Interface	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatické prepínanie)	
Napájanie	Napätie a frekvencia	Od 100 V do 120 V ±10%, alebo od 220 V do 240 V ±10%
	Požadovaná prúdová kapacita	13 A (od 100 V do 120 V) alebo 7 A (od 220 V do 240 V)
Spotreba	V priebehu tla	Asi 1080 W
	Sleep mode	Asi 14,8 W
Rozmery (so stojanom)	2575 mm (šírka) x 705 mm (hĺbka) x 1105 mm (výška)	
Váha (so stojanom)	130 kg	

*1 Dĺžka tla alebo rezania je limitovaná použitým softwérom alebo driverom

*2 8 farieb (CMYKLCmMTW) alebo 6 farieb (CMYKLCmLm) alebo 4 farby (CCMMYYKK)

*3 Teplota vyhrievania tla a nemusí dosiahnuť prednastavenú teplotu a závisí od okolitých podmienok a dĺžky tla

Vo by		ECO-SOL MAX		INK 440 ml		Nože		ZEC-A1003	
ECO-SOL MAX INK 220 ml	ESL3-MG	Magenta	INK 440 ml	ESL3-MG	Magenta	Nože	ZEC-A1003	Na tenkú, reflexnú a fluorescentnú fóliu, 2ks	
	ESL3-YE	Yellow		ESL3-4YE	Yellow		ZEC-A1005	Na tenkú, reflexnú a fluorescentnú fóliu, 5ks	
	ESL3-CY	Cyan		ESL3-4CY	Cyan				
	ESL3-BK	Black		ESL3-4BK	Black	Držiak noža	XD-CH2	Hliníkový držiak	
	ESL3-Lm	Light Magenta		ESL3-4Lm	Light Magenta		TU2-64	Pre VS-640, rolka do 30 kg	
	ESL3-Lc	Light Cyan		ESL3-4Lc	Light Cyan	Navijací systém	TUC-2	Ovláda pre TU2-64	
	ESL3-MT	Metallic silver		istiaci kvapalina	SL-Cl				
ESL3-WH	White								

Roland VersaWorks - požiadavky na systém a PC

Operačný systém	Windows 7 Professional alebo Ultimate (32 bit), Windows Vista Business/Ultimate (32 bit) Windows XP Service Pack 2 alebo novší, Windows 2000 Service Pack 4 alebo novší
CPU	Core2 Duo 2.0 Ghz alebo rýchlejší
RAM	1 GB alebo viac (Windows 7 a Vista: 2GB alebo viac)
Grafická karta a monitor	Rozlíšenie 1280x1024 alebo viac
HDD	40GB alebo viac

ISO 14001 and ISO 9001:2000 Certified

Roland pursues both environmental protection and continuous quality improvement. Under the philosophy of preserving the environment and human health, Roland DG is actively working to abolish organic solvents in production, to reduce and recycle waste, to reduce power use, and to purchase recycled products. Roland DG constantly strives to provide the most highly reliable products available.



Imagine.

ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava, Tel.: (02) 63 81 22 55, Fax: (02) 63 81 22 56, alphaset@alphaset.sk, www.alphaset.sk

Roland®

www.rolanddg.com

ALPHASET